

## SOSTITUZIONE FODERA DEL CUSCINO ANTERIORE

### 1. Smontaggio

Smontare :

- Il sedile (/) 
- I rivestimenti (/)
- Il pretensionatore della cintura pirotecnica

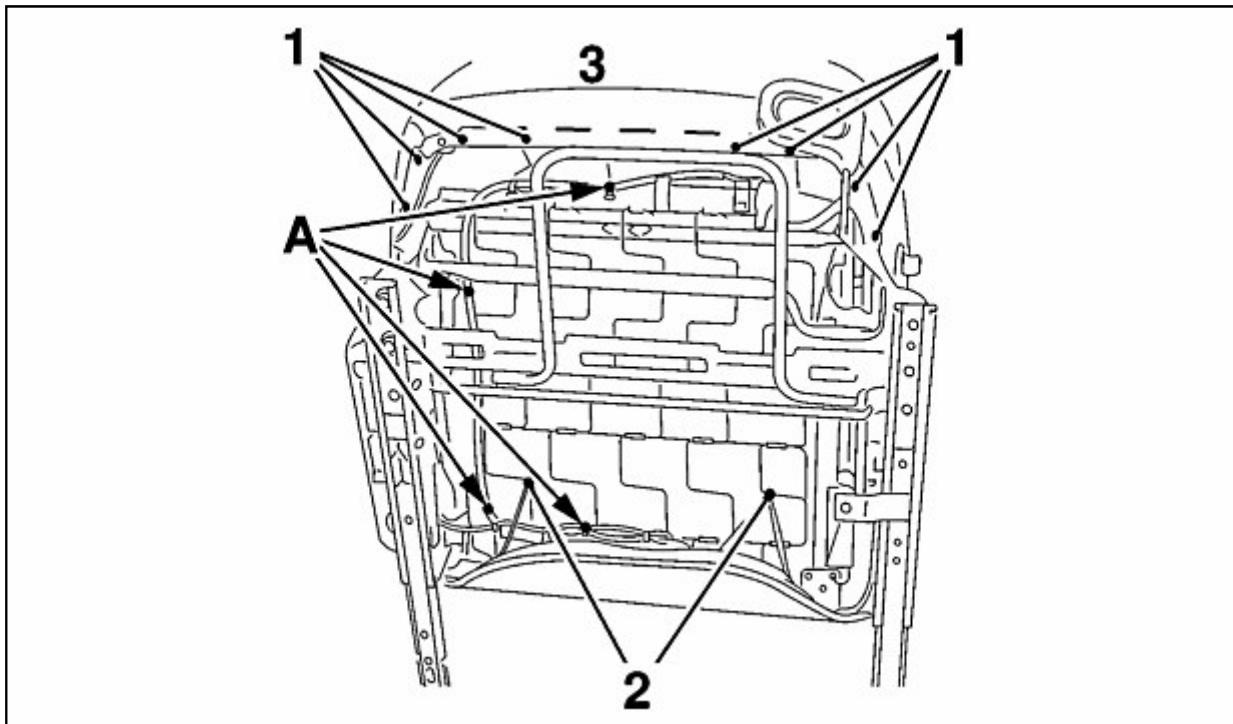


Figura : C5GK027D

Con una punta da trapano ø 6 mm, far saltare i rivetti POP (1).

Tagliare i collegamenti del fascio cavi di alimentazione nastro riscaldante ( A ).

Tagliare le graffe (2).

Sganciare i fermagli a cerchietto ( 3 ) sul perimetro della fodera.

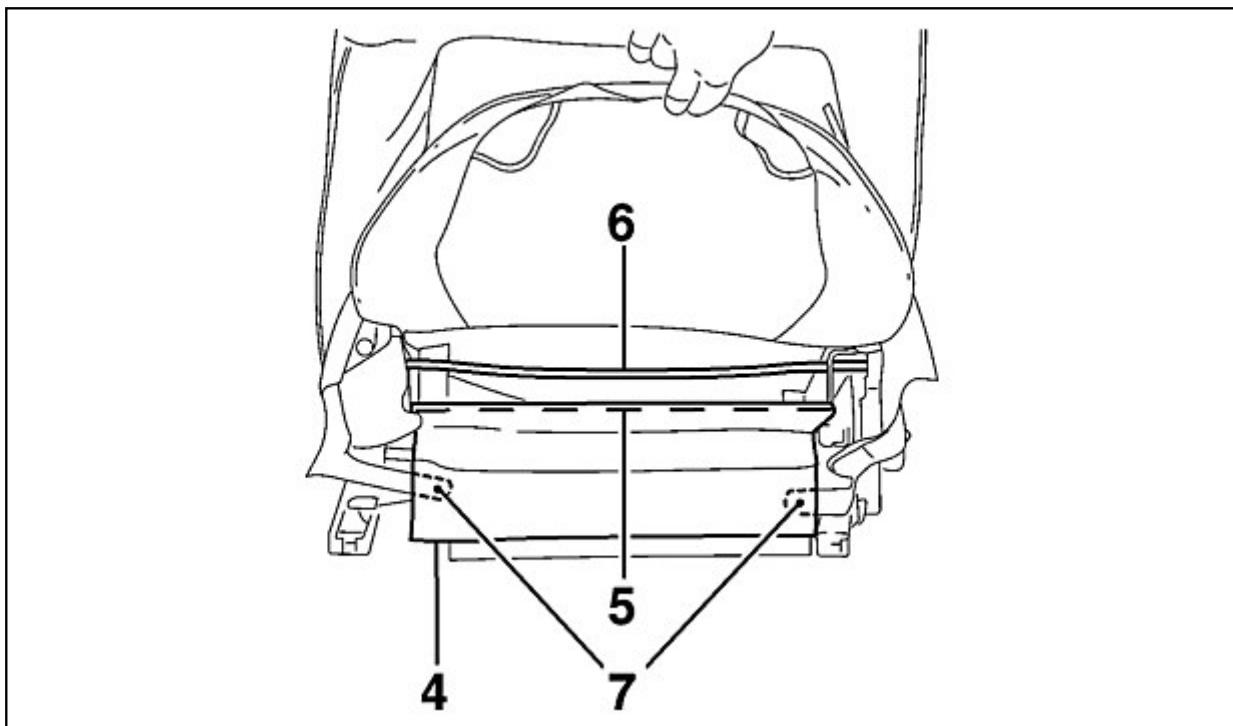


Figura : C5GK028D

Tagliare le graffe ( / ) ; Liberare la parte posteriore (4) della tiranteria.

Liberare l'elemento di fissaggio ( 5 ) della tiranteria (6).

Smontare le graffe (7).

Staccare il gruppo dell'imbottitura della parte superiore.

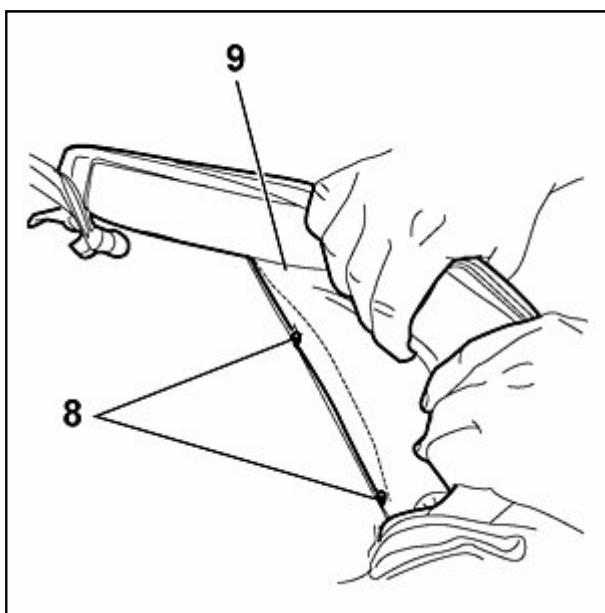


Figura : C5GF07KC

Usando una pinza tagliente, tagliare i ganci ( 8 ).

Sganciare le aste di richiamo.

Togliere la fodera (9).

## 2. Rimontaggio

Procedere in ordine inverso rispetto alle operazioni di smontaggio.